






# 空気膜フィルムの特徴および 燃料節減効果

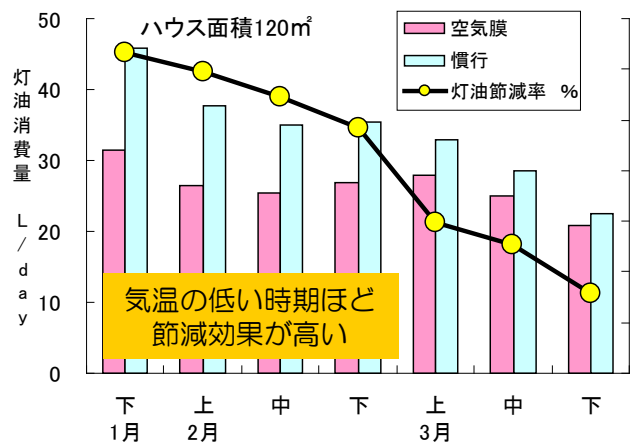


加温期間の灯油消費量比較

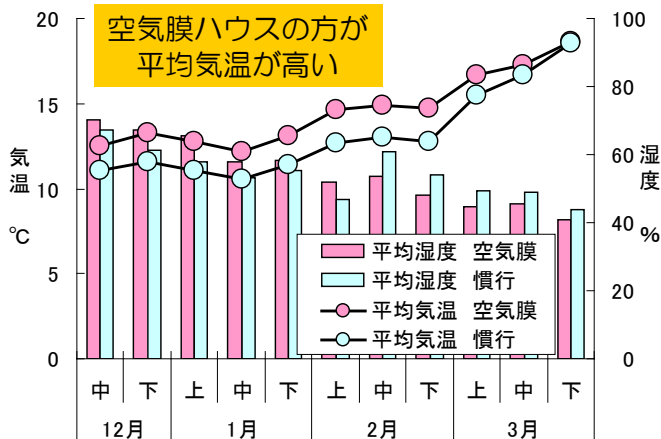

加温期間のハウス内気温比較

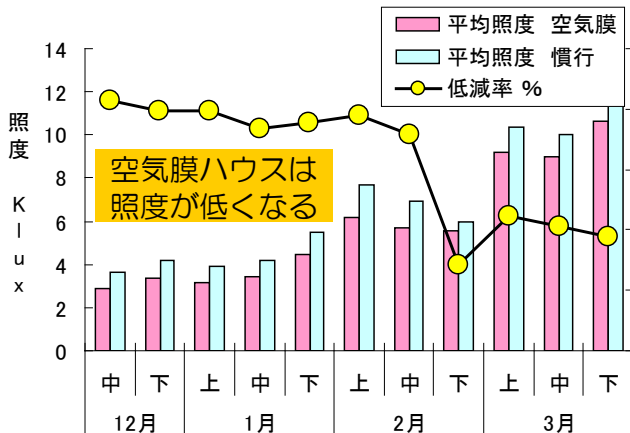


加温期間のハウス内照度比較

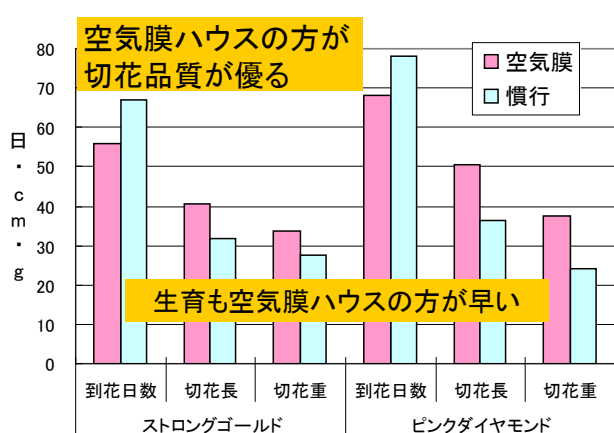

チューリップの生育・品質比較



- 夏の気温、地温は慣行ハウスと差がない。
- 耐風性（試験期間中最大風速15m/s）に問題はなかった。
- 雪の滑落性はほぼ同等であったが低温無風時などにやや低い傾向であった。
- 空気膜フィルムの間での結露はほとんど認められなかった。

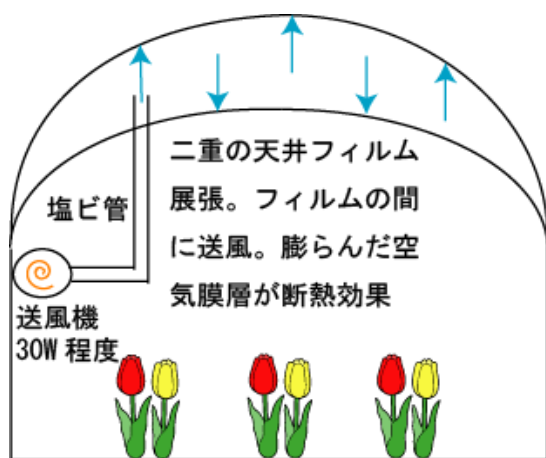

空気膜ハウスの構造

道立花・野菜技術センター 研究部 花き科  
〒073-0026 滝川市東滝川735  
電話番号 0125-28-2800  
e-mail: seika@agri.pref.hokkaido.jp